

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



IP54

3000 K

3000K warmweiß



Vernetzbar via Bluetooth



10 - 100% Hauptlicht



Einstellungen via App



Außenleuchte



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



Plastikfreie Verpackung

Description du fonctionnement

La qualité aux formes carrées. Attractif et robuste : le luminaire mural LED L 40 C sans détecteur doté d'un boîtier en aluminium carré de qualité et du système LED STEINEL résistant offrant un éclat blanc chaud de 3000 K. Avec l'allumage en douceur, l'éclairage principal et la fonction de groupes voisins. Réglages intuitifs et mise en réseau du nombre de luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh souhaité via l'application sur la base du nouveau standard Bluetooth Mesh. Livraison dans un emballage sans plastique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 201 x 229 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Smartphone, Tablette, Connect Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841085230
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54

Puissance	12,9 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	987 lm
Flux lumineux mesure (360°)	987 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2024

Page 1 de 3

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



Caractéristiques techniques

Classe	I	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Température ambiante	-20 – 40 °C	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Matériau du boîtier	Aluminium	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accessoires

EAN 4007841 088620

Interrupteur sans fil TapDuo C

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



Dessin dimensionnel

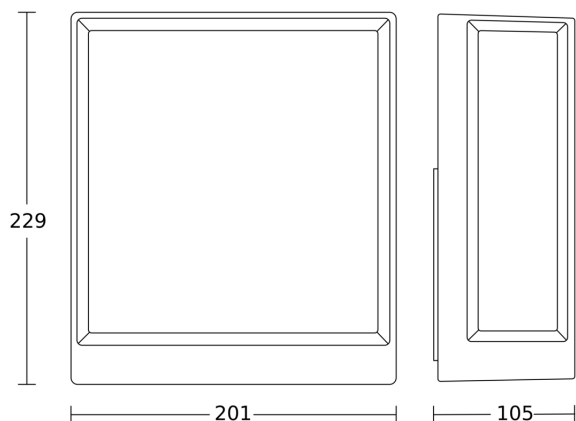


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

