

IR Quattro HD 24m DALI duo

En saillie
EAN 4007841 088835
Réf. 088835



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



2+1 Lichtkanäle



10 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode



Energie sparen

Description du fonctionnement

L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage. Détecteur de présence infrarouge intelligent IR Quattro HD DALI duo avec de nombreuses fonctions supplémentaires, idéal pour les salles de classe, les bureaux paysagers et les parkings, hauteur de montage jusqu'à 10 m, avec 2 canaux d'éclairage (DALI adressable) pour jusqu'à 64 luminaires, facile à configurer via l'application. Régulation constante de la lumière supplémentaire et fonctions d'éclairage de base variables, interface de bouton-poussoir pour les 2 canaux d'éclairage pour la touche et la gradation, télécommandable via Smart Remote.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage max.	10,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Télécommande, Smart Remote	Angle d'ouverture	160 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	En saillie	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841088835	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage mécanique	Oui
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
		Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
		Zones de commutation	4800 zones de commutation
Coloris	blanc	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
Couleur, RAL	9010		

IR Quattro HD 24m DALI duo


En saillie
EAN 4007841 088835
Réf. 088835

Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI

Zone de détection

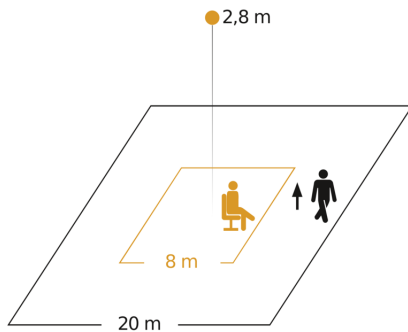

Hauteur d'installation: 2,50 m – 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

