

IS 2140 ECO

blanc
EAN 4007841 034672
Réf. 034672



Infrarot-Sensor
140°



Max. 14 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Ideal 2 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le grand classique avec encore plus d'avantages. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	83 x 99 x 86 mm	Lampes LED < 2 W	100 W
Garantie du fabricant	5 ans	Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W
Réglages via	Potentiomètres	Lampes LED > 8 W	250 W
Variante	blanc	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
UC1, Code EAN	4007841034672	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	3,00 m
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Hauteur de montage optimale	2 m
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Angle de détection	140 °
Coloris	blanc	Protection au ras du mur	Oui
Couleur, RAL	9010	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Lieu d'installation	mur	Cadrage électronique	Non
Montage	En saillie, Mur	Cadrage mécanique	Non
Indice de protection	IP54	Portée radiale	r = 3 m (11 m ²)
Température ambiante	-20 – 50 °C	Portée tangentielle	r = 14 m (239 m ²)
Matériau	Matière plastique	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

IS 2140 ECO

blanc
EAN 4007841 034672
Réf. 034672



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W


Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

IS 2140 ECO

blanc
 EAN 4007841 034672
 Réf. 034672




Zone de détection

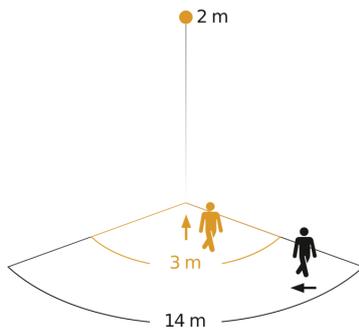


Hauteur d'installation: 1,80 m - 3,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

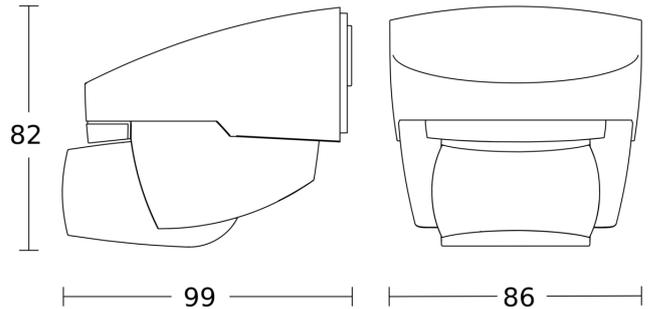

Luminaire sans conducteur de neutre

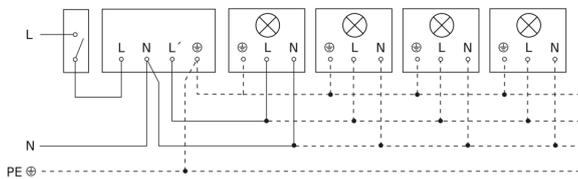

Luminaire avec conducteur de neutre

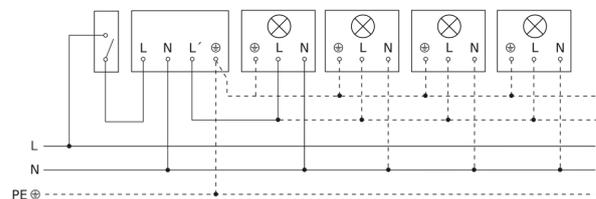

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

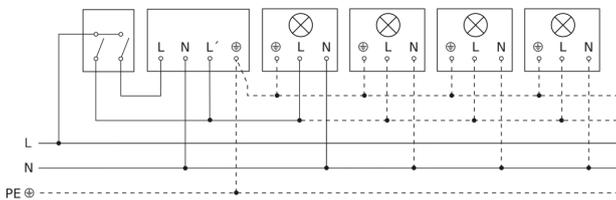


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

